


Ocieplenie dwuwarstwowe połaci dachowej poddasza użytkowego typu szczelnego dla pary wodnej oraz ściany o elewacji z paneli, np. sidingu

Dachówka lub blacha faldowa na łatach
Kontrłata wzdłuż krokwi
Folia wiatroizolacyjna wstępnego krycia WWK o paroprzepuszczalności do 600 g/m ² /dobę lub Sd > 0,03 m lub papa albo blacha płaska na deskowaniu, płycie OSB
Szczelina wentylacyjna 3 - 6 cm
Ocieplenie energooszczędne wg tabeli (między krokwiami oraz listwami rusztu)
Folia paroizolacyjna ROCKWOOL wg potrzeb
Płyty g-k, boazeria

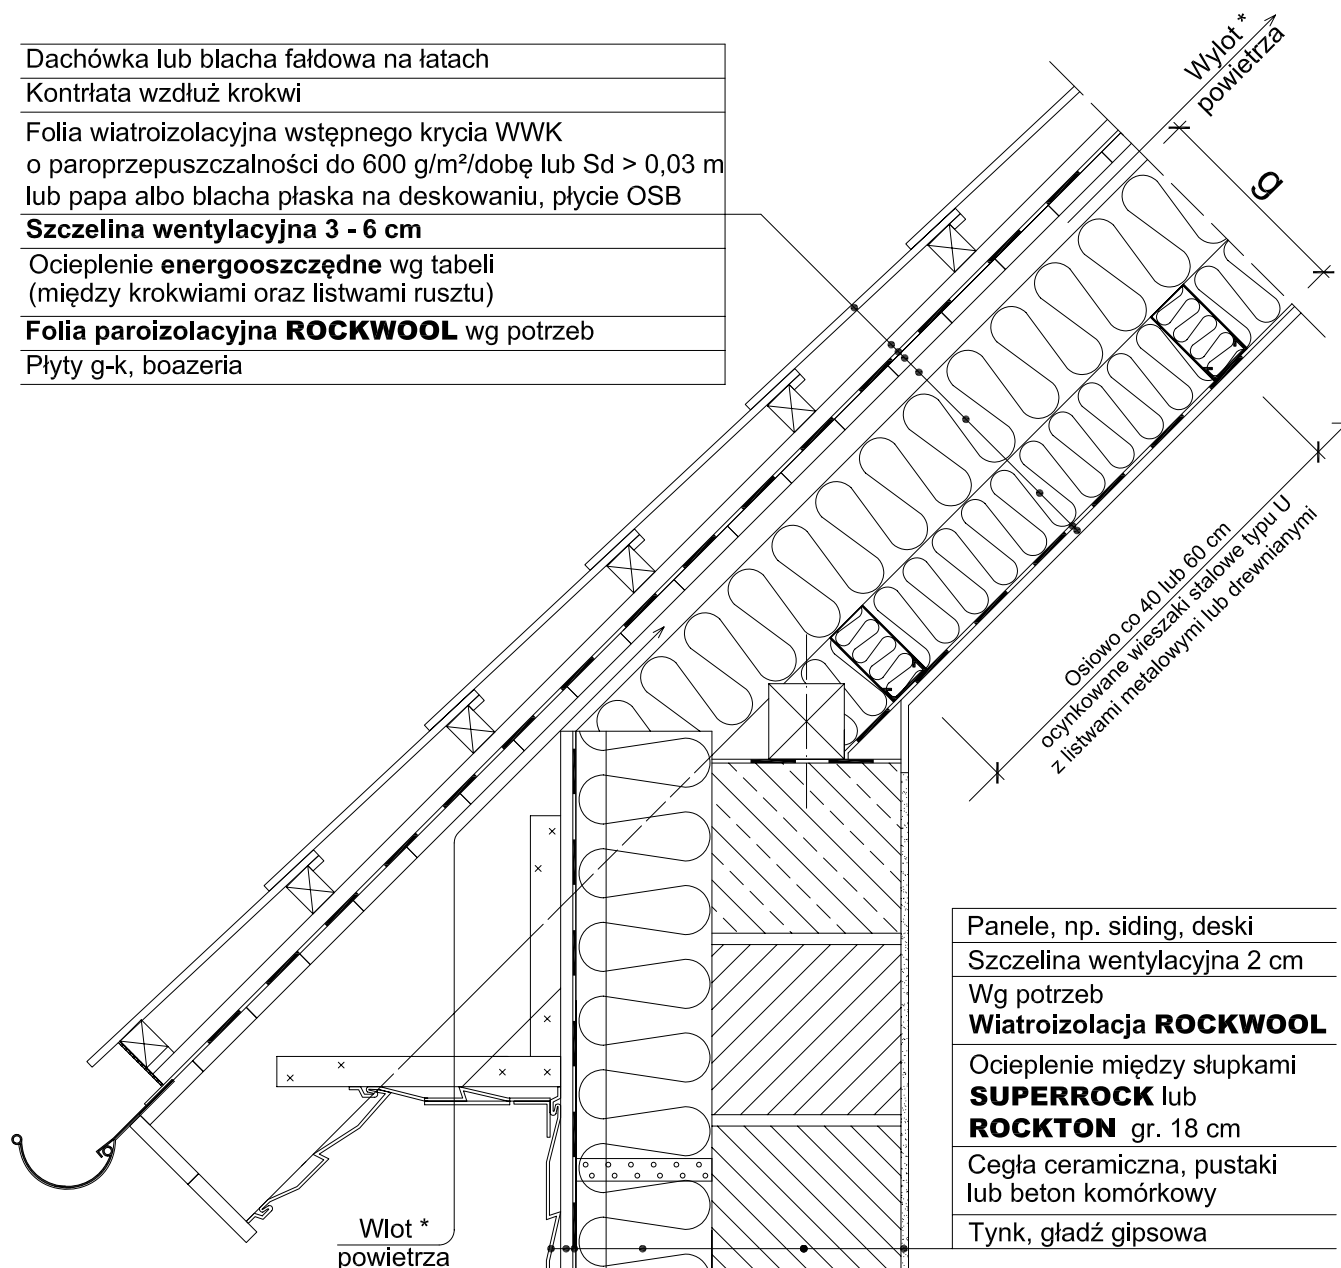

Panele, np. siding, deski
Szczelina wentylacyjna 2 cm
Wg potrzeb Wiatroizolacja ROCKWOOL
Ocieplenie między słupkami SUPERROCK lub ROCKTON gr. 18 cm
Cegła ceramiczna, pustaki lub beton komórkowy
Tynk, gładź gipsowa

Energooszczędne ocieplenie dwuwarstwowe

Produkt ROCKWOOL	płyty wielkowymiarowe w rolce			płyty 100 / 60 cm		
	TOPROCK	MEGAROCK	DOMROCK	SUPERROCK	ROCKMIN PLUS	ROCKMIN
Łączna grubość ocieplenia g [cm]	27	30	35	27	28	30

* Dla zapewnienia dostatecznej cyrkulacji powietrza w szczelinie wentylacyjnej łączna powierzchnia wlotów powietrza pod okapem winna wynosić 0,002, a wylotu w kalenicy lub w ścianach szczytowych 0,001 powierzchni dachu poddasza.

UWAGA!

- Konstrukcja połaci dachowej typu szczelnego dla pary wodnej według powyższego rys. zawsze wymaga wykonywania szczeliny wentylacyjnej nad ociepleniem w celu odprowadzenia pary wodnej przenikającej z pomieszczeń poddasza.
- Dla uniknięcia zatkania szczeliny montujemy między krokwiami trójkątny ruszt ze sznurka poniżej desek lub folii WWK
- Folię paroizolacyjną montujemy pod ociepleniem tylko nad pomieszczeniami wilgotnymi, np. łazienką, WC i kuchnią, oraz w pomieszczeniach o ciśnieniu rzeczywistym pary wodnej powyżej 13 hPa, zaś pary nasyconej ponad 8,1 hPa.

Poddasze użytkowe	12.2.5.1.	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				
Styk połaci dachu ze ścianą o elewacji z paneli		OBIEKT:				
		INWESTOR:		UPRAWNIENIA	PODPIS / DATA	
		AUTOR:				
	DORADZTWO TECHNICZNE	OPRACOWAŁ:				
		SPRAWDZIŁ:				
		NAZWA PLIKU:	STADIUM:	BRANŻA:	SKALA	NUMER RYSUNKU
		www.rockwool.pl e-mail: doradcy@rockwool.pl tel. 0801 66 00 36	12.2.5.1.dwg	ARCHITEKTURA	1:10	